


DEKO

COFFRAGES

GTI

Le coffrage cadre léger en acier peau bois

Spécialement conçu pour les travaux publics
et les ouvrages de Génie Civil

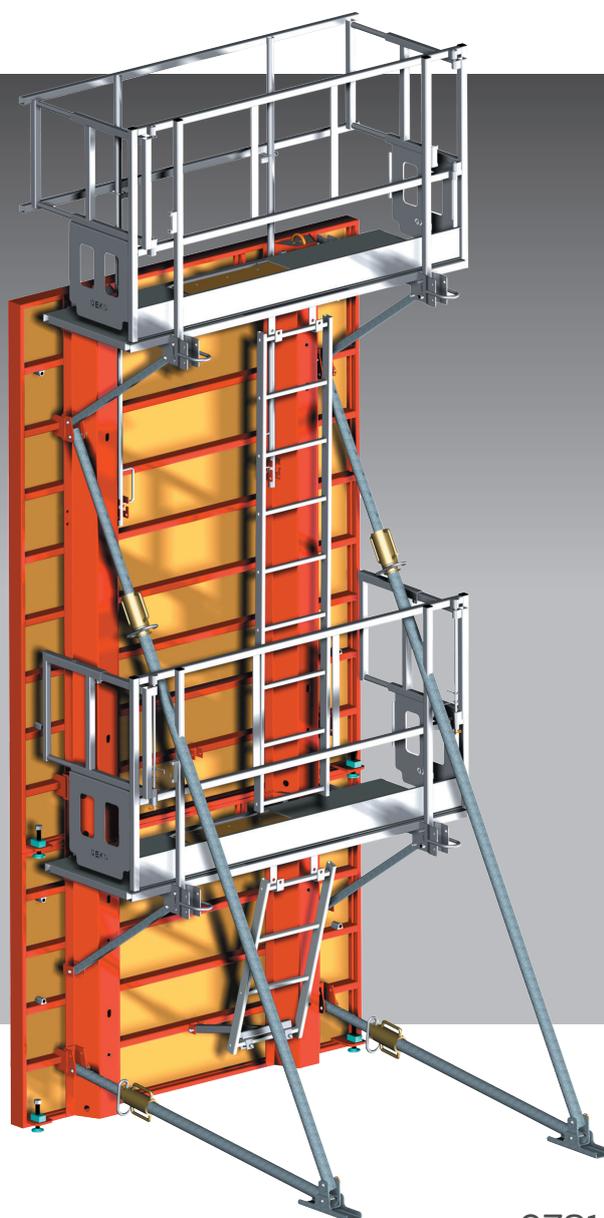

DEKO Coffrages
Brune - BP 4
07210 Chomérac Cedex
Tél. +33(0)4 75 65 12 55


Assemblage modulaire

Le système de liaisonnement des banches par serrures permet un montage rapide et adaptatif à toute sorte de combinaison de coffrages.

La rigidité des serrures et leur force de serrage garantissent :

- l'étanchéité du coffrage
- un alignement parfait,
- la tenue aux efforts engendrés par la vibration du béton
- un levage et une manutention

La serrure est dimensionnée pour une grande résistance, malgré sa légèreté (800 g).

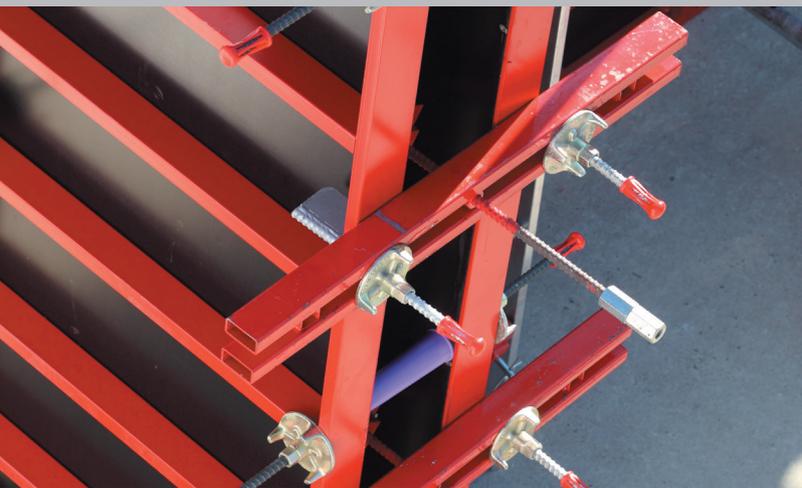

Domaines d'utilisation

Depuis plus de vingt ans, le coffrage GTI (Ancien TI et Omega) est utilisé dans toute sorte de projets : Génie Civil, Travaux publics, Bâtiment. **Sa polyvalence et sa fiabilité permettent une utilisation intensive et par conséquent un amortissement financier rapide.**

Utilisé dans le sens horizontal, il est **particulièrement adapté aux coffrages de fondation.**

Les coffrages GTI sont souvent utilisés pour coffrer des conduits hydrauliques, des barrages et des parkings souterrains.



- ▶ Poids de l'élément 264x200 : 268 kg
- ▶ Poids de l'élément 264x88 : 76 kg
- ▶ Pression admissible : 5000 DAN/m²
- ▶ Structure rigide composée de profils tubulaires spécifiques en acier. Cette conception permet un entretien aisé des coffrages.
- ▶ Peau coffrante CP 21 mm 15 plis bouleau avec dernière couche en mélamine «backelisée».
- ▶ Dimensions : Ht. 264/176/132/88
Larg. 88/60/50/40/35/30/25/20.
- ▶ Dimensions spéciales possibles (nous interroger)
- ▶ Sécurité modulable et colisable sur l'élément 264x200.
- ▶ Agrément Bureau de Contrôle.

Fabrication robuste

- Profilés fermés en acier.
- Epaisseur 21mm et 15 plis.
- Nettoyage aisé grâce à l'absence de partie creuse, évitant ainsi l'accumulation du béton.



Transport et stockage


Facile à empiler grâce à une conception sans partie saillante

Sécurité

- Plateforme de bétonnage 620 X 1980, repliable avec trappe d'accès.
- Console d'échafaudage.
- Console support de banche.








Une grande gamme d'accessoires

- Crochet de grue
- Etrier écarteur de sol
- Angles droits
- Angles réglables
- Paires de correction longitudinale
- Tôles de correction longitudinale
- Serrures réglables
- Platine pour démarrage contre un voile existant
- Coffrage pour cage d'ascenseur (tôles de correction)
- Console de butonnage
- Éléments de cintrage (forme polygonale)
- Etrier de cintrage

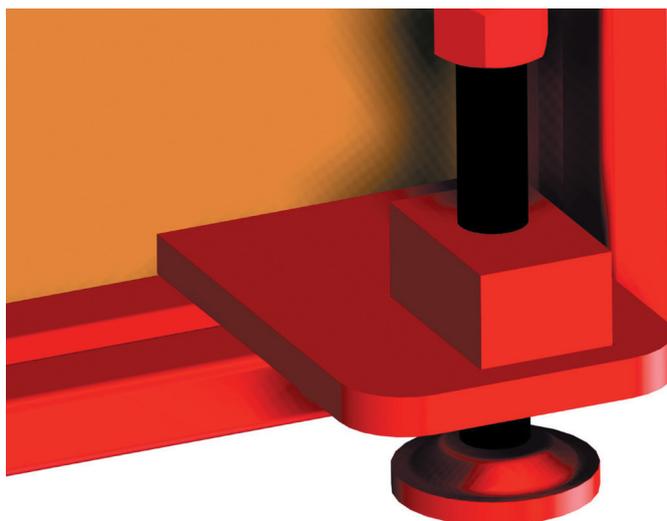


Les formats

Afin de mieux s'adapter aux dimensions des ouvrages, la gamme GTI propose différents formats détaillés ci-dessous.

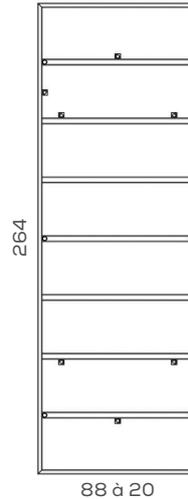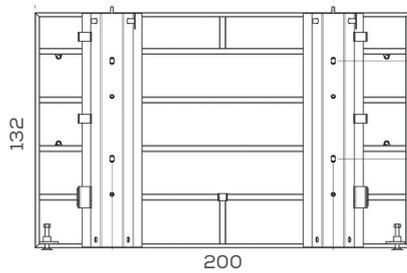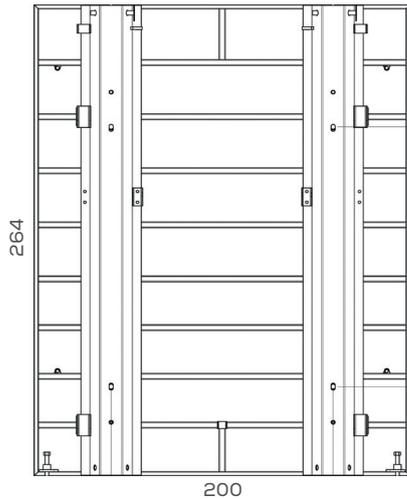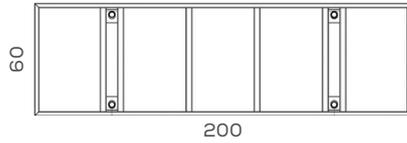

La combinaison des différents formats standards permet de coffrer économiquement toutes les dimensions d'ouvrages.

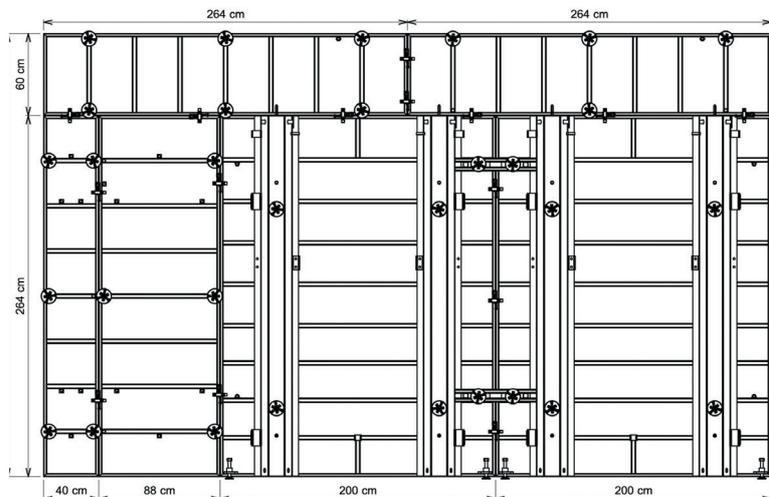

D'autres formats spéciaux peuvent être confectionnés sur demande.

Les caractéristiques et les illustrations sont données à titre documentaire et peuvent être modifiées sans préavis.

Service commercial
+33 (0)4 75 65 57 65
adv@deko.fr