


# DEKO

## COFFRAGES

### ELPAC

### Banche métallique légère

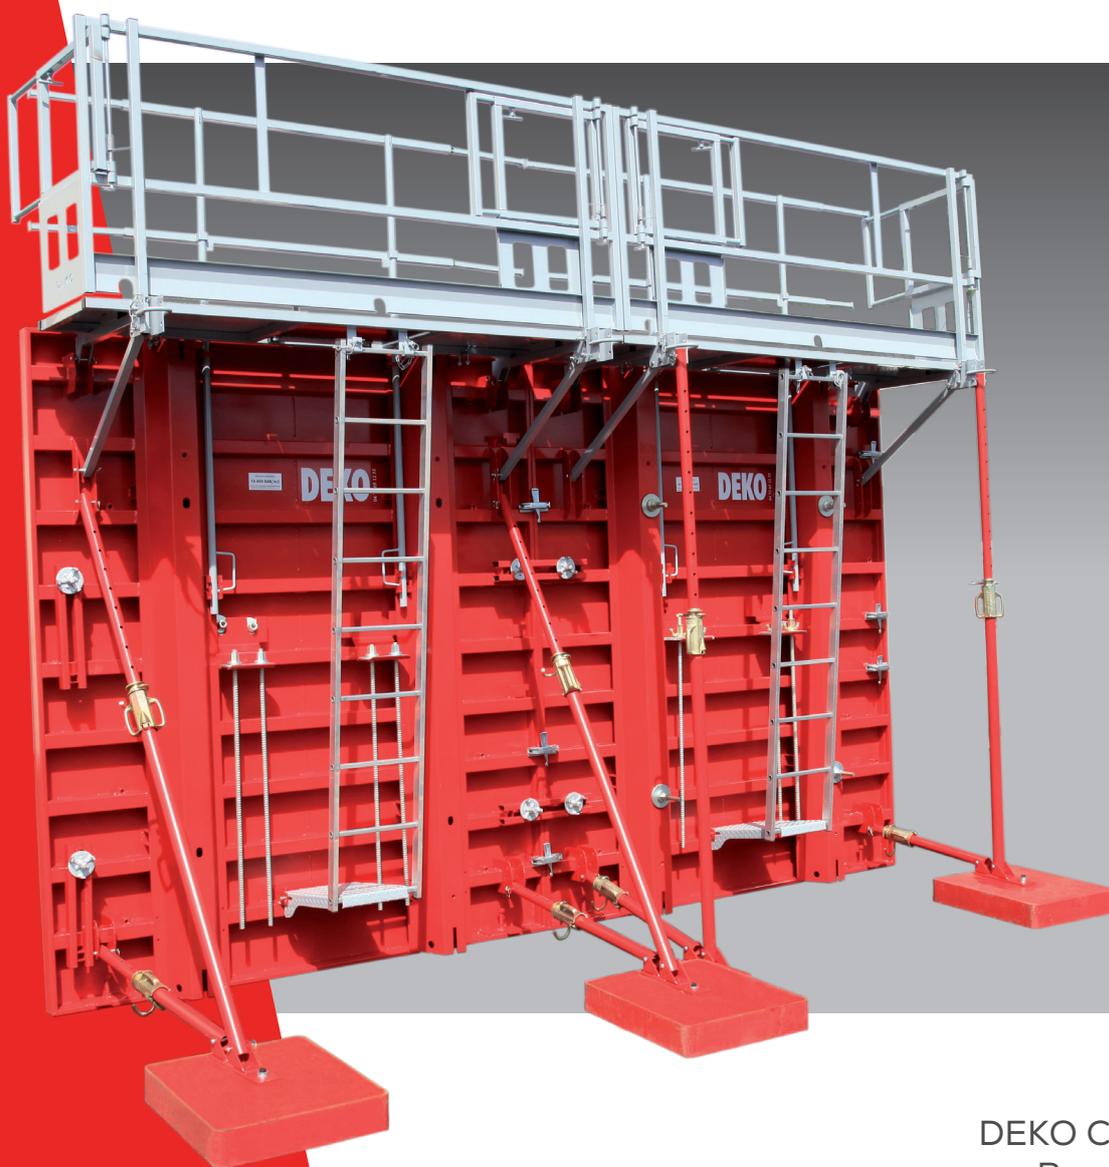

**Fabrication  
française**

Chomérac - Ardèche

Cette brochure a pour objet d'illustrer les caractéristiques et les possibilités des banquettes ELPAC de DEKO.

Pour une information plus complète, il est conseillé de se reporter aux Instructions de montage ELPAC.

DEKO Coffrages  
Brune - BP 4  
07210 Chomérac Cedex  
Tél. +33(0)4 75 65 12 55


[www.deko.fr](http://www.deko.fr)

# Banche métallique ELPAC

- ▶ Structure acier, profil cadre spécial
- ▶ Face coffrante en tôle 5 mm
- ▶ Format de base 2800 x 2400
- ▶ Entretoise tige tourbillon de 23 mm
- ▶ Conforme à la norme NFP 93.350
- ▶ Agrément CEP.VERITAS
- ▶ Pression admissible 100KN/m<sup>2</sup> (10T/m<sup>2</sup>)



Tôle acier de 5mm, pression admissible 10T/m<sup>2</sup>

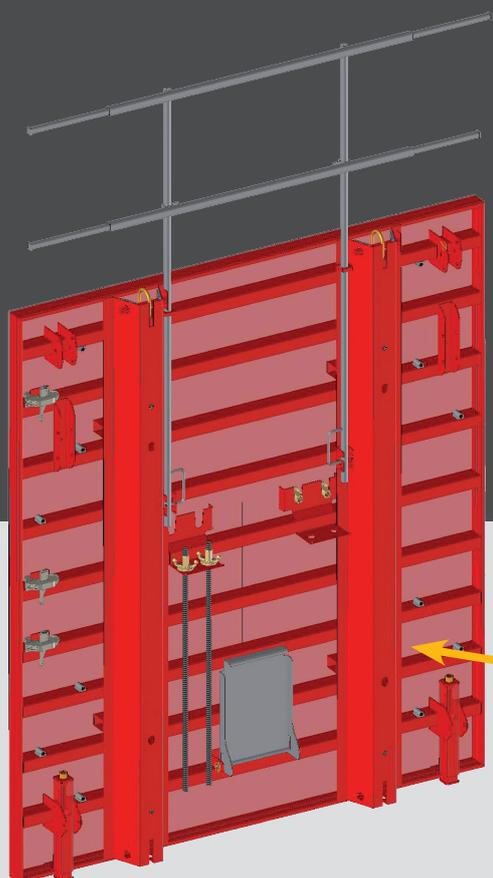

Garde corps face coffrante manœuvrable par une seule personne


## Banche ergonomique



Marche pied pour faciliter l'accès à la plateforme et aux tiges hautes



Ecrous et tiges stockés à portée de main sur la banche

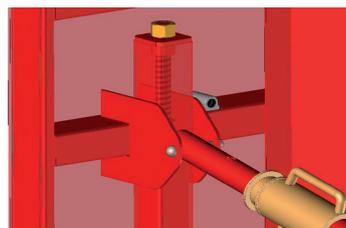

Vérin de pied rehaussé, manœuvrable à hauteur d'homme



Serrures stockées à portée de main sur la banche




verrouillage du garde-corps avant

Pour de plus amples informations, se reporter à l'instruction de montage BANCHES ELPAC.

Structure fermée :  
entretien facilité




L'intégralité  
de la structure est  
constituée de  
profils fermés.  
Aucune aspérité et  
aucun perçage où le  
béton peut  
venir se loger.

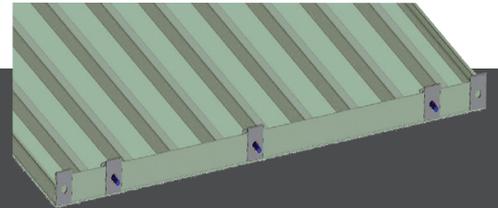

Tous les équipements de  
sécurité sont repliables et  
escamotables sur la banche



Coffrage  
d'about  
grâce aux  
crampons  
auto-maintenus

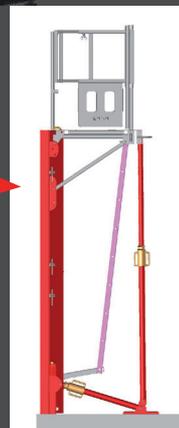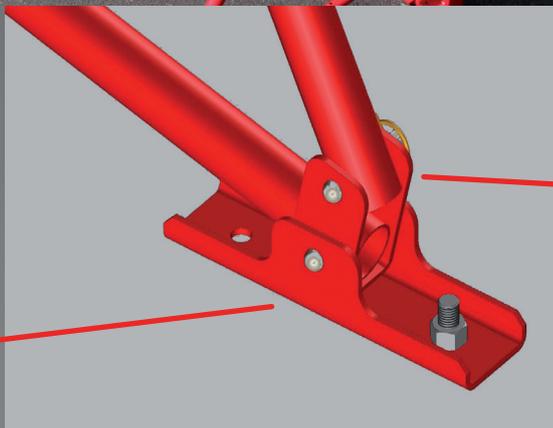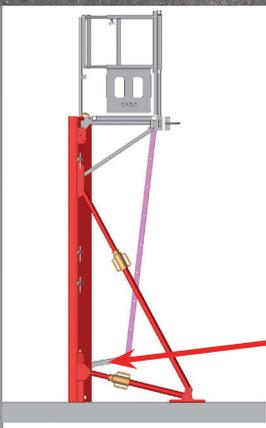

Chaque banche Elpac est équipée d'étais  
tirant/poussant, pouvant se verrouiller en deux positions  
et assurant par ancrage la stabilisation du coffrage

Des stabilisateurs peuvent également  
être fixés à l'arrière des passerelles

# Manutention en grands ensembles

Le bon rapport poids/ surface permet des manutentions des banches ELPAC en train de banches. La superposition de 3 coffrages est possible. La superposition et l'alignement des coffrages sont simples et rapides grâce à la serrure DEKO et aux éclisses.



Deux fois moins de coups de grue, avec une simple grue de 1,5 T.

La technique de superposition la plus performante du marché.

Finis les réglages fastidieux de banches superposées

1 | Mise en place de l'éclisse de manutention.



2 | Relevage à la grue

3 | Ensemble relevé, l'alignement est automatique, seule la mise à l'aplomb doit être effectuée.

# Principe d'assemblage :



## un avantage déterminant

DEKO apporte une conception nouvelle dans le coffrage outil grâce à **la serrure de liaison** qui se positionne à n'importe quel endroit du profil cadre.

Contrairement aux assemblages classiques par vis autocentreuses, l'assemblage par serrure garantit un **alignement parfait de la tôle**, quelque soit la surface d'appui.

Profil cadre haute précision pour un appui parfait au serrage.

Tôle découpée par laser pour un joint très soigné

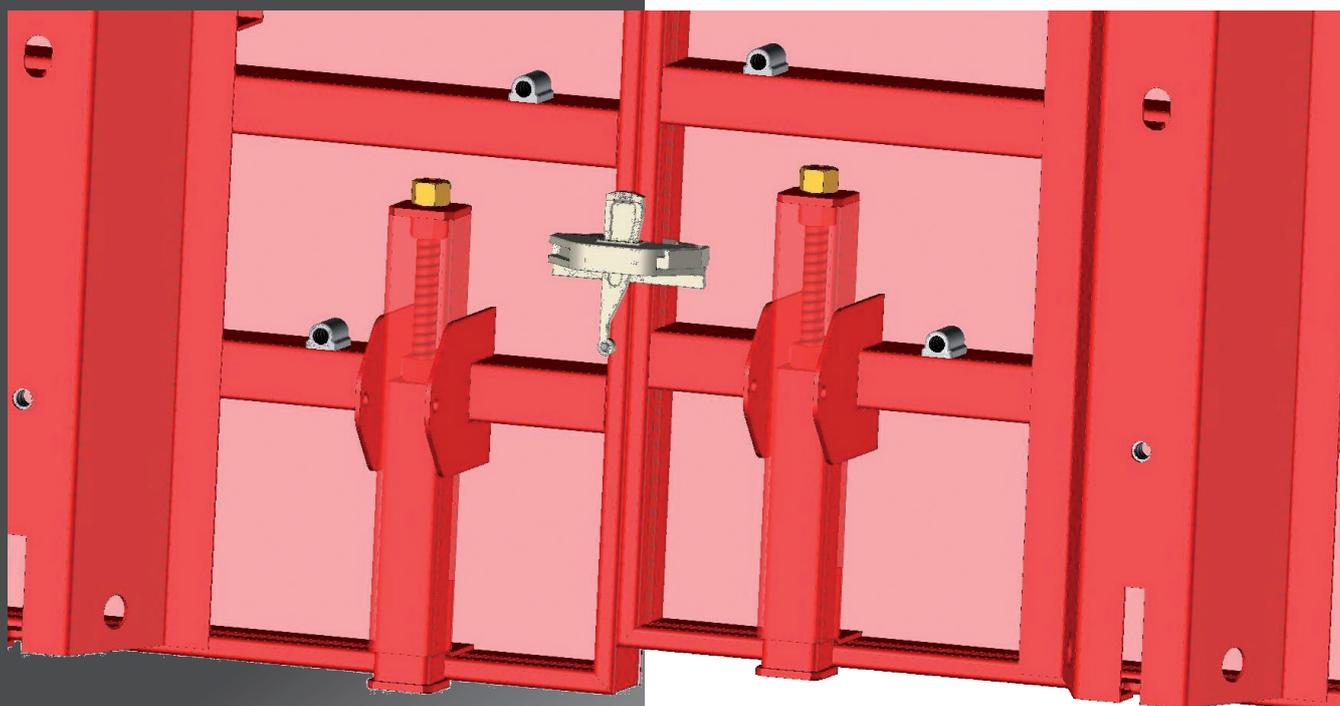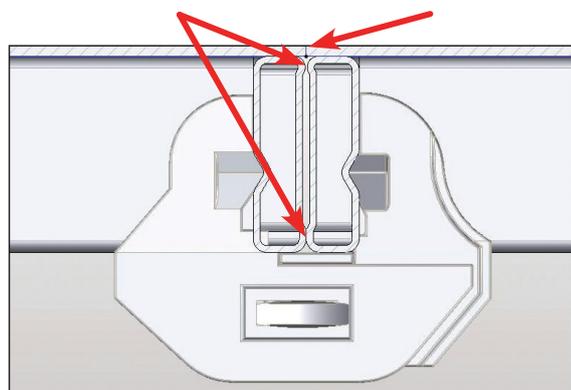

Pour de plus amples informations, se reporter à l'instruction de montage BANCHES ELPAC.

Fonctionne sur un sol en redan

# Assemblage modulaire


Réalisation de rehausse et de panneau complémentaire grâce aux serrures DEKO.

La souplesse d'un coffrage modulaire.


La force d'une banche métallique.




## Les formats

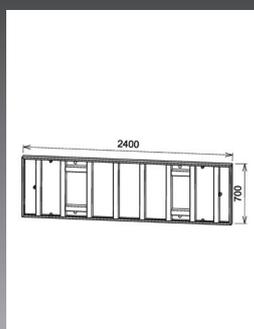


70 X 240 cm

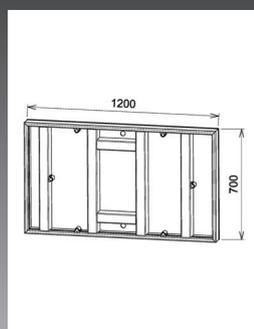


70 X 120 cm

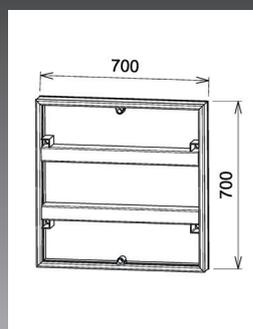


70 X 70 cm

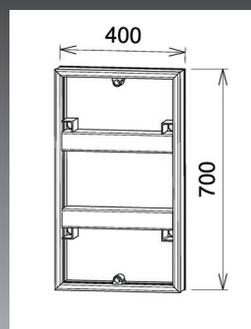


70 X 40 cm

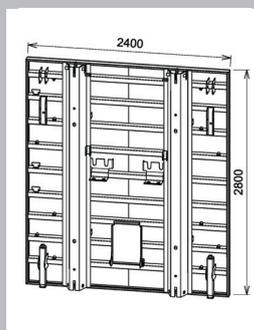


280 X 240 cm

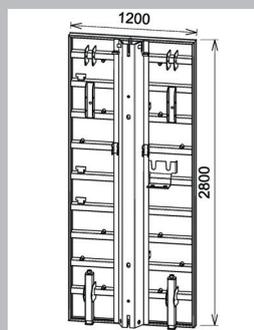


280 X 120 cm

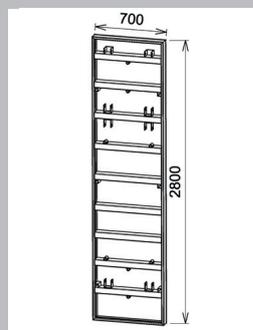


280 X 70 cm

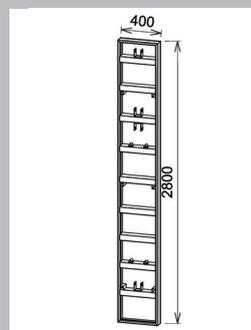


280 X 40 cm

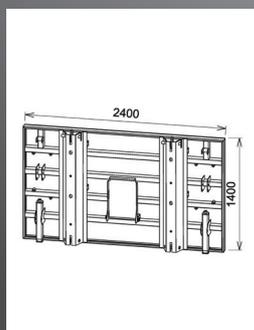


140 X 240 cm

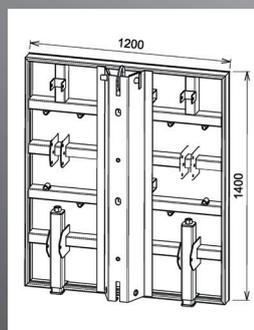

140 X 120 cm

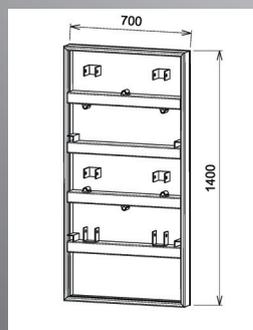

140 X 70 cm

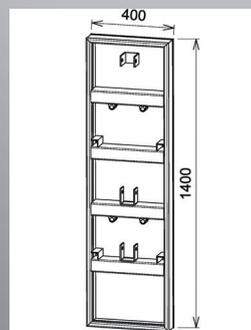

140 X 40 cm

**Le plus d'ELPAC :**  
Compatibilité avec la gamme GTI de DEKO,  
disponible en standard avec 3 hauteurs et 4 largeurs.

Les caractéristiques et les gravures sont données à titre documentaire et peuvent être modifiées sans préavis